

Produkt: SpiroVent Solar AutoClose Rp<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" Universal Threaded fitting

Type: UA075WFBA08  
Datum: 11.04.2024

Kunde:

Projekt:

Referenz:

Auslegekriterien

|                            |                                    |                   |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Medium:                    | Water / glycol (min 20% / max 50%) |                   |
| Max. Fließgeschwindigkeit: | 1                                  | m/s               |
| Max. Volumenstrom:         | 1,30                               | m <sup>3</sup> /h |
| Max. Betriebsdruck:        | 10                                 | bar-g             |
| Max. Temperatur:           | 180                                | °C                |
| Schließtemperatur:         | 100                                | °C                |
| Entwurf Standard:          | EN 13445                           |                   |


Qualitätskontrolle

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Dichtigkeitstest:                        | ja   |
| Zertifikat:                              | nein |
| Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: | ja   |
| Materialzertifikate:                     | nein |
| Zeichnung:                               | nein |

Werkstoffe

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Gehäuse:                 | Messing         |
| Entlüftungskappe:        | Messing         |
| Abdichtung des Ventils:  | Viton           |
| Schwimmer:               | TPX             |
| Spirorohr Innenrohr:     | Kupfer          |
| Spirorohr Bedrahtung:    | Kupfer          |
| Spirorohr Lötverbindung: | Weichlot(SnCu3) |

Zeichnung

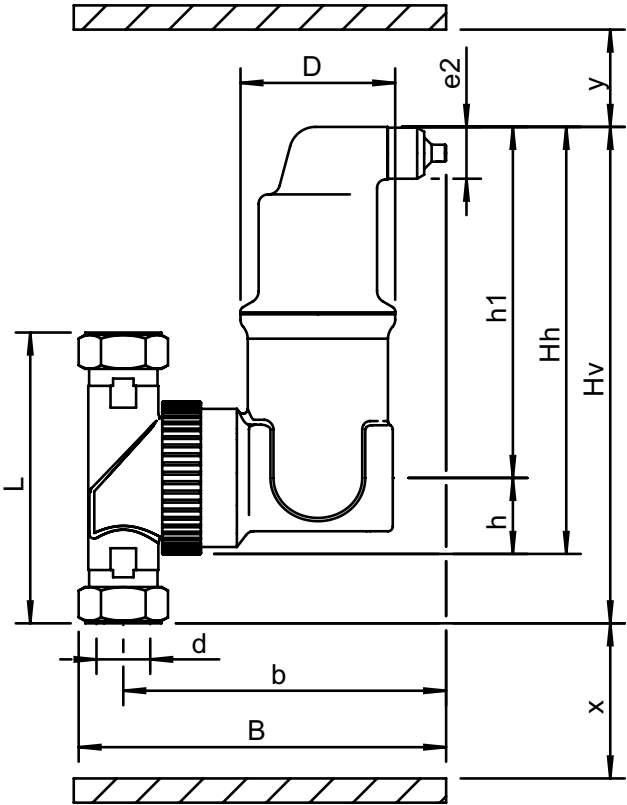

Abmessungen

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| d:  | Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " |
| h:  | 32 mm                            |
| Hh: | 177 mm                           |
| Hv: | 191 mm                           |
| h1: | 145 mm                           |
| L:  | 92 mm                            |
| D:  | 64 mm                            |
| B:  | 153 mm                           |
| b:  | 136 mm                           |
| x:  | >50 mm                           |
| y:  | >50 mm                           |
| e2: | R1/2                             |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Volumen             | 0,38 ltr |
| Leergewicht (circa) | 1,6 kg   |

Änderungen vorbehalten