

Braukmann HS10S-LF

Bleifreie Hauswasser-Station mit Druckminderer und rückspülbarem Feinfilter

Anwendung

Die Hauswasser-Station HS10S-LF integriert Rückflussverhinderer mit Prüfventil, rückspülbaren Feinfilter, Druckminderer und Absperrventil in einem Gerät. Diese Gerätekomination sichert ununterbrochen die Wasserversorgung mit dem auf die jeweilige Trinkwasser-Installation eingestellten Druck und mit gefiltertem Trinkwasser.

Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfrese und Sandkörner, reduziert somit die Korrosionswahrscheinlichkeit und sorgt für hygienisch reines Trinkwasser. Der Rückflussverhinderer schützt das Trinkwassernetz vor Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von Flüssigkeiten der Flüssigkeitskategorie 2. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Energie- und Trinkwasserverbrauch.

Zertifizierung

- DVGW (in Vorbereitung)
- SVGW (in Vorbereitung)

Zertifizierung für Filter mit 100 µm Filterfeinheit

Besondere Merkmale

- Bleifrei: Bleigehalt aller Materialien weniger als 0,1 %
- Besonders platzsparend durch Integration von Druckminderer, Feinfilter, Rückflussverhinderer, Absperrventil, Eingangsdruckmanometer und Ausgangsdruckmanometer
- Double Spin Technologie für die Nennweiten 1/2" bis 1 1/4": Kartusche mit außenliegendem Rotor, dadurch gleichzeitige Reinigung von unterem und oberem Filterbereich; visuelle Funktionskontrolle möglich
- Rückspülsystem für schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
- Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Rückspülautomatik mit ISO-Flansch-Anschluss nachrüstbar
- Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
- Vordruckkompensation - schwankender Vordruck hat keinen Einfluss auf den Hinterdruck und damit auf die Nutzung der Trinkwasser-Installation
- Filtertasche aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache visuelle Kontrolle der Filterverschmutzung
- Filtereinsatz und komplette Filtertasche austauschbar
- Alle Materialien gemäß UBA KTW




- Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Medien	
Medium:	Trinkwasser
Anschlüsse/Größen	
Anschlussgrößen:	3/4" - 2"
Filterfeinheit*)	
Filterfeinheit:	100 µm
Druckwerte	
Min. Vordruck:	1,5 bar
Max. Vordruck mit Klarsicht-Filtertasche:	16 bar
Max. Vordruck mit Messing-Filtertasche:	25 bar
Hinterdruck:	1,5 - 6 bar
Betriebstemperaturen	
Max. Betriebstemperatur des Mediums gemäß DIN EN 1567:	30 °C
Max. Betriebstemperatur des Mediums (10 bar/Messing-Filtertasche):	70 °C
Spezifikationen	
Einbaulage:	Waagrecht mit Filtertasche nach unten

Hinweis: Das Gerät wurde für Trinkwasserinstallationen entwickelt. Der Filter ist im Einzelfall für die Verwendung in Prozesswässern zu prüfen.
*) andere Filterfeinheiten lassen sich durch Tausch des Filtereinsatzes realisieren, siehe hierzu Kapitel Ersatzteile

Aufbau

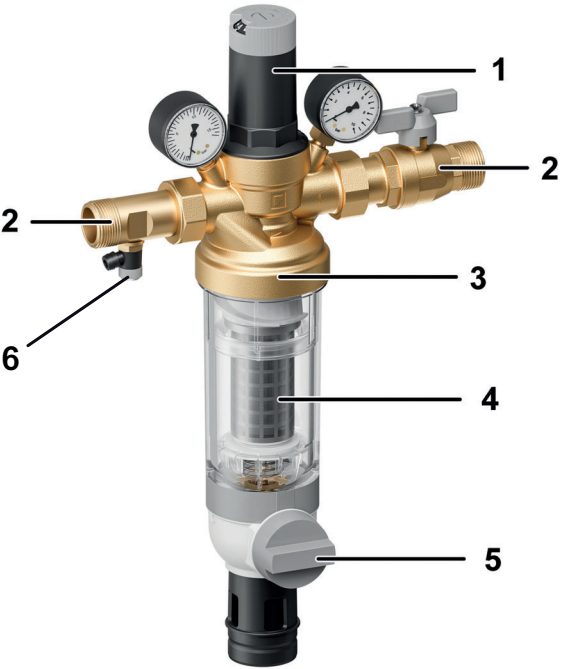Übersicht	Komponenten	Werkstoffe
	1 Federhaube mit Verstellgriff und Einstellanzeige	Hochwertiger Kunststoff
	2 Gewindetüllen, Absperr-Kugelhahn	Bleifreies Messing
	3 Gehäuse	Bleifreies Messing
	4 Feinfilter Filtertasse	Edelstahl-Feinfilter, stoßfester, klarer, transparenter Kunststoff oder bleifreie Messing-Filtertasse
	5 Kugelhahn mit Ablaufanschluss	Bleifreies Messing (Kugelventilkörper), Nichtrostender Stahl (Kugel), Kunststoff (Ablaufadapter)
	6 Prüfventil für Rückflussverhinderer	Hochwertiger Kunststoff
Nicht dargestellte Komponenten:		
	Rückspülkugelhahn	Bleifreies Messing
	Rückflussverhinderer eingangsseitig	Hochwertiger Kunststoff
	Ventileinsatz einschließlich Membrane und Ventilsitz	Hochwertiger Kunststoff, Membrane aus EPDM
	Dichtungen	EPDM
	Doppelringschlüssel	Kunststoff

Funktion

Die Hauswasser-Station vereint Rückflussverhinderer, rückspülbaren Feinfilter, Druckminderer und Absperrventil in einem Gerät.

Entsprechend der Anordnung wird zuerst der Rückflussverhinderer durchströmt. Dabei wird bei Durchfluss ein Ventilkegel gegen eine Federkraft in Offenstellung gedrückt.

Der rückspülbare Feinfilter hält eventuell im Trinkwasser vorhandene Schmutzpartikel zurück. Beim Rückspülen werden diese Schmutzpartikel dann komplett ausgespült.

Filter mit Double Spin Technologie verfügen über Turbinenschaufeln, die das Trinkwasser rotieren lassen und dadurch den Rotor auf dem oberen Sieb in eine Drehbewegung versetzen. Der innenliegende Impeller spült mittels gebündeltem, kraftvollem Wasserstrahl an den Überschneidungspunkten mit dem Rotor die am oberen Sieb anhaftenden Partikel aus.

Der integrierte Druckminderer arbeitet nach dem Kraftvergleichssystem. Das heißt, dem Wasserdruck auf die Membran wirkt die Kraft einer Sollwertfeder entgegen. Durch die Vordruckkompensation wirkt der Eingangsdruck weder im öffnenden noch im schließenden Sinn. Druckschwankungen auf der Vordruckseite beeinflussen deshalb den Hinterdruck nicht und sorgen für einen konstanten Druck in der Trinkwasser-Installation.

Transport und Lagerung

Teile in der Originalverpackung aufbewahren und erst kurz vor der Installation auspacken.

Die folgenden Parameter gelten für Transport und Lagerung:

Parameter	Wert
Umgebung:	sauber, trocken und staubfrei
Min. Umgebungstemperatur:	5 °C
Max. Umgebungstemperatur:	55 °C
Min. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	25 % *
Max. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	85 % *


* nicht kondensierend

Einbauhinweise

Anforderungen an den Einbau

- Horizontale Einbaulage mit Filtertasse nach unten
 - In dieser Einbaulage ist eine optimale Filterwirkung gewährleistet
- Absperrarmaturen vorsehen
- Trinkwasserfilter sind Armaturen, die regelmäßig instandgehalten werden müssen
- Auf gute Zugänglichkeit achten, berücksichtigen Sie die Anforderungen aus der EN 1717
 - Manometer gut beobachtbar
 - Verschmutzungsgrad bei Klarsicht-Filtertasse gut beobachtbar
 - Vereinfacht Inspektion, Wartung und Instandsetzung
- Der Einbauort muss frostsicher sein
- Gemäß DIN EN 806-2 ist unmittelbar hinter der Wasserzähleranlage ein mechanischer Filter einzubauen
- Um Überflutungen zu vermeiden, empfiehlt es sich einen dauerhaften fachgerecht dimensionierten Abwasseranschluss herzustellen

Einbaubeispiel

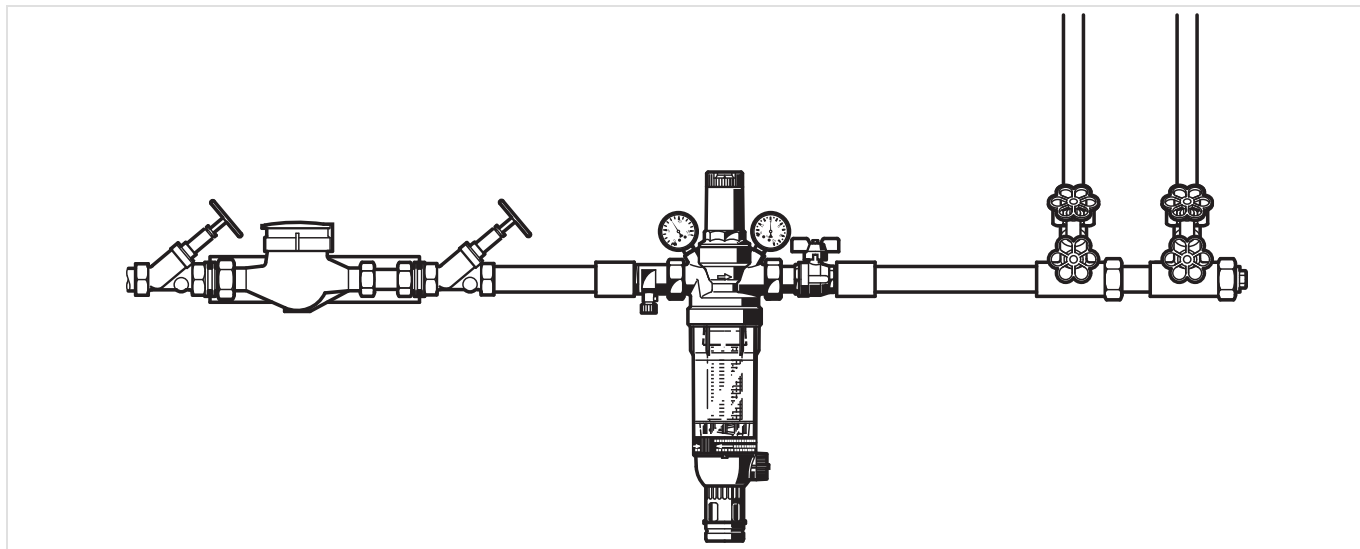


Technische Eigenschaften

k_{VS} -Werte


Nennweite:	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
k_{VS} -Wert:	3,2	7,6	8,9	12,6	13,0

Druckabfallverhalten

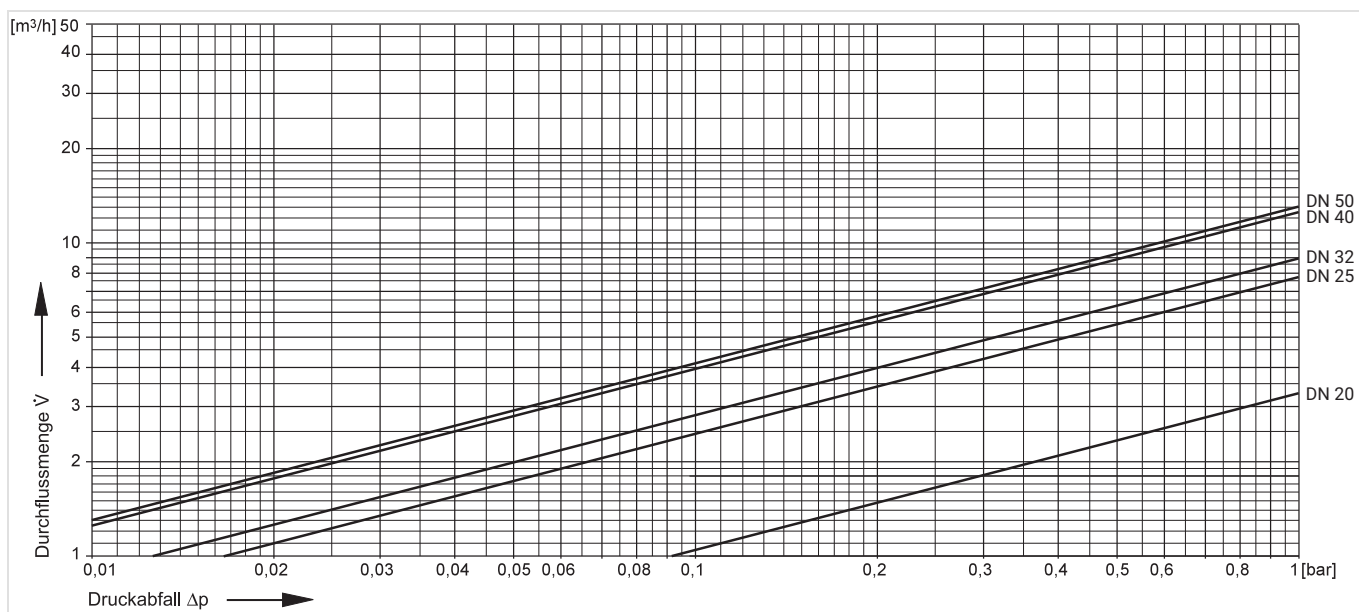

Abmessungen

Übersicht

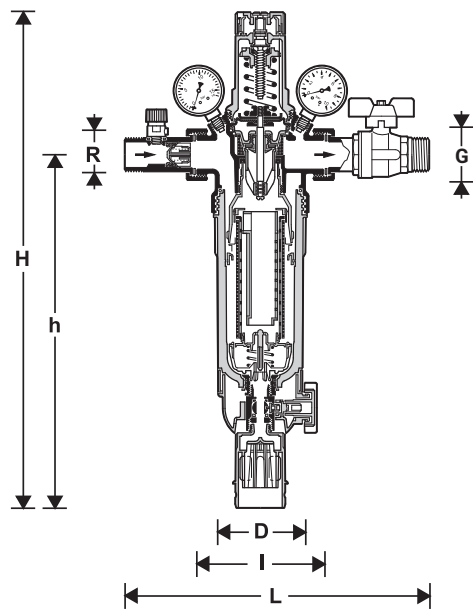

Parameter		Werte				
Nennweite:	DN	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Anschlussgröße:	R	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	G	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Abmessungen:	L	268	305	327	370	408
	I	110	130	130	150	150
	H	439	493	493	590	590
	h	350	353	353	417	417
	D	97	97	97	120	120
Gewicht:	kg	4,1	5,7	6,3	8,1	10
Double Spin Technologie:		Ja	Ja	Ja	Nein	Nein

Hinweis: Alle Bemaßungen in mm, sofern nicht anders angegeben.

Bestellinformation

Die folgenden Tabellen enthalten sämtliche Informationen, die Sie zum Bestellen eines Artikels Ihrer Wahl benötigen. Geben Sie beim Bestellen immer die Artikelnummer an.

Zusammensetzung der Artikelnummer bei den Hauswasser-Stationen

HS10S	-	3/4	LF	A	A	M
Serie		Anschlussgröße (Zoll)	Bleifrei	Anschlussart	Filterfeinheit	Zusatz (optional)
HS10S= Hauswasser-Station		3/4	LF = Bleifrei	A = Anschlussverschraubungen mit Außengewindetülle ZS = ohne Kugelhahn Filterfeinheit 100 µm	A = 100 µm	(-) = Kunststoff-Filtertasse M = Messing-Filtertasse
		1				
		1 1/4				
		1 1/2				
		2				

Produktvarianten

Anschlussgröße	Nennweite	Filtertasse	Max. Mediumstemperatur	Artikelnummer
Standardausführung, Gewindetülle				
3/4"	DN 20	Kunststoff	30 °C	HS10S-3/4LFAA
1"	DN 25	Kunststoff	30 °C	HS10S-1LFAA
1 1/4"	DN 32	Kunststoff	30 °C	HS10S-11/4LFAA
1 1/2"	DN 40	Kunststoff	30 °C	HS10S-11/2LFAA
2"	DN 50	Kunststoff	30 °C	HS10S-2LFAA
Messing-Filtertasse, Gewindetülle				
3/4"	DN 20	Messing	70 °C	HS10S-3/4LFAAM
1"	DN 25	Messing	70 °C	HS10S-1LFAAM
1 1/4"	DN 32	Messing	70 °C	HS10S-11/4LFAAM
1 1/2"	DN 40	Messing	70 °C	HS10S-11/2LFAAM
2"	DN 50	Messing	70 °C	HS10S-2LFAAM
Gewindetülle, ohne Kugelhahn				
3/4"	DN 20	Kunststoff	30 °C	HS10S-3/4LFZS
1"	DN 25	Kunststoff	30 °C	HS10S-1LFZS
1 1/4"	DN 32	Kunststoff	30 °C	HS10S-11/4LFZS
1 1/2"	DN 40	Kunststoff	30 °C	HS10S-11/2LFZS
2"	DN 50	Kunststoff	30 °C	HS10S-2LFZS


Zubehör

	Beschreibung	Größe	Artikelnummer
	RR11S Rückspülautomatik		
	Zum automatischen Rückspülen des Filters in einstellbaren Zeitintervallen 230 V, 50/60 Hz, mit BMS-Anschluss; Steckernetzteil EU		RR11S-A
	ZR10K Doppelringschlüssel zum Entfernen der Filtertasse	1/2" + 3/4"	ZR10K-3/4
		1" + 1 1/4"	ZR10K-1
		1 1/2" + 2"	ZR10K-11/2
	URS Umrüstsatz Rückspülautomatik F76S/HS10S		
		Bajonett auf ISO-Flansch	1/2" - 1 1/4"
			1 1/2" - 2"
			URS-1AR URS-11/2AR
	ISO-Flansch auf Bajonett	1/2" - 1 1/4"	URS-1NZ
		1 1/2" - 2"	URS-11/2NZ

Ersatzteile

Hauswasser-Station HS10S, Baureihe ab 2025


Übersicht

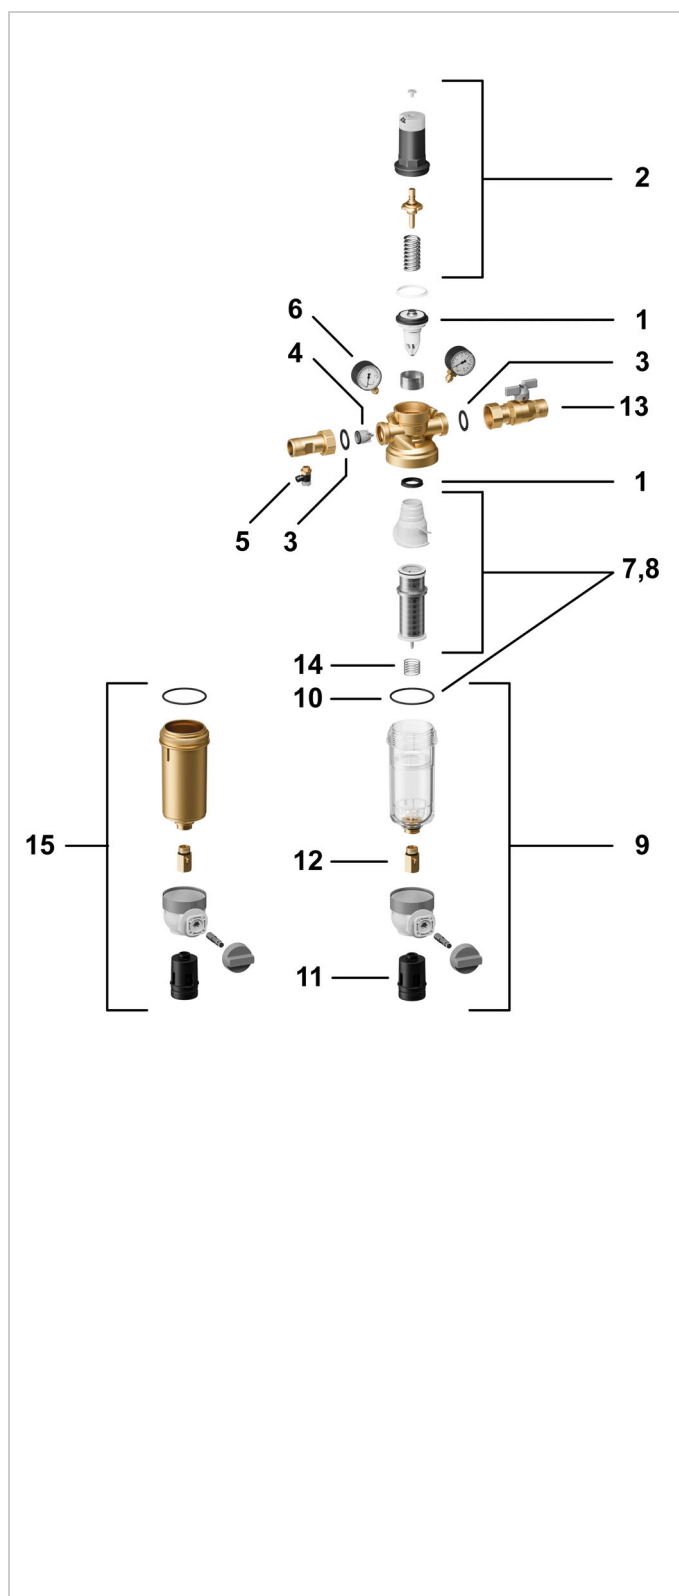

Beschreibung	Größe	Artikelnummer
1 Ventileinsatz komplett (ohne Sieb)		
	1/2" + 3/4"	D06FA-1/2
	1" + 1/4"	D06FA-1A
	1 1/2" + 2"	D06FA-11/2
2 Federhaube komplett mit Feder und Einstellskala		
	1/2" + 3/4"	0902002
	1" + 1 1/4"	0902003
	1 1/2" + 2"	0902004
3 Dichtringsatz (10 Stück)		
	1/2" + 3/4"	0901444
	1"	0901445
	1 1/4"	0901446
	1 1/2"	0901447
	2"	0901448
4 Rückflussverhinderer		
	3/4"	2110200
	1"	2164400
	1 1/4"	2164500
	1 1/2"	2164600
	2"	2164700
5 Prüfventil		
	1/2" - 2"	2421100
6 Manometer, Gehäusedurchmesser 50 mm, Anschluss unten G 1/4		
	0 - 10 bar	M38K-LFA10
	0 - 16 bar	M38K-LFA16
	0 - 25 bar	M38K-LFA25
7 Filtereinsatz komplett*		
Filterfeinheit 100 µm	1/2" - 3/4"	AF11S-1/2A
Filterfeinheit 100 µm	1" - 1 1/4"	AF11S-1A
Filterfeinheit 100 µm	1 1/2" - 2"	AF11S-11/2A
Filterfeinheit 20 µm	1/2" - 3/4"	AF11S-1/2B
Filterfeinheit 20 µm	1" - 1 1/4"	AF11S-1B
Filterfeinheit 20 µm	1 1/2" - 2"	AF11S-11/2B
Filterfeinheit 50 µm	1/2" - 3/4"	AF11S-1/2C
Filterfeinheit 50 µm	1" - 1 1/4"	AF11S-1C
Filterfeinheit 50 µm	1 1/2" - 2"	AF11S-11/2C
Filterfeinheit 200 µm	1/2" - 3/4"	AF11S-1/2D
Filterfeinheit 200 µm	1" - 1 1/4"	AF11S-1D
Filterfeinheit 200 µm	1 1/2" - 2"	AF11S-11/2D
Filterfeinheit 300 µm	1/2" - 3/4"	AF11S-1/2E
Filterfeinheit 300 µm	1" - 1 1/4"	AF11S-1E
Filterfeinheit 300 µm	1 1/2" - 2"	AF11S-11/2E
Filterfeinheit 500 µm	1/2" - 3/4"	AF11S-1/2F
Filterfeinheit 500 µm	1" - 1 1/4"	AF11S-1F
Filterfeinheit 500 µm	1 1/2" - 2"	AF11S-11/2F

*Die Filterführung (für Filter mit bzw. ohne Double Spin Funktion) ist nur im Lieferumfang für Ersatzfiltereinsätze (AF11DS und AF11S) der Größen 1/2" bis 1 1/4" enthalten!

Hinweis: Position 8 - 15 siehe auf Seite 7

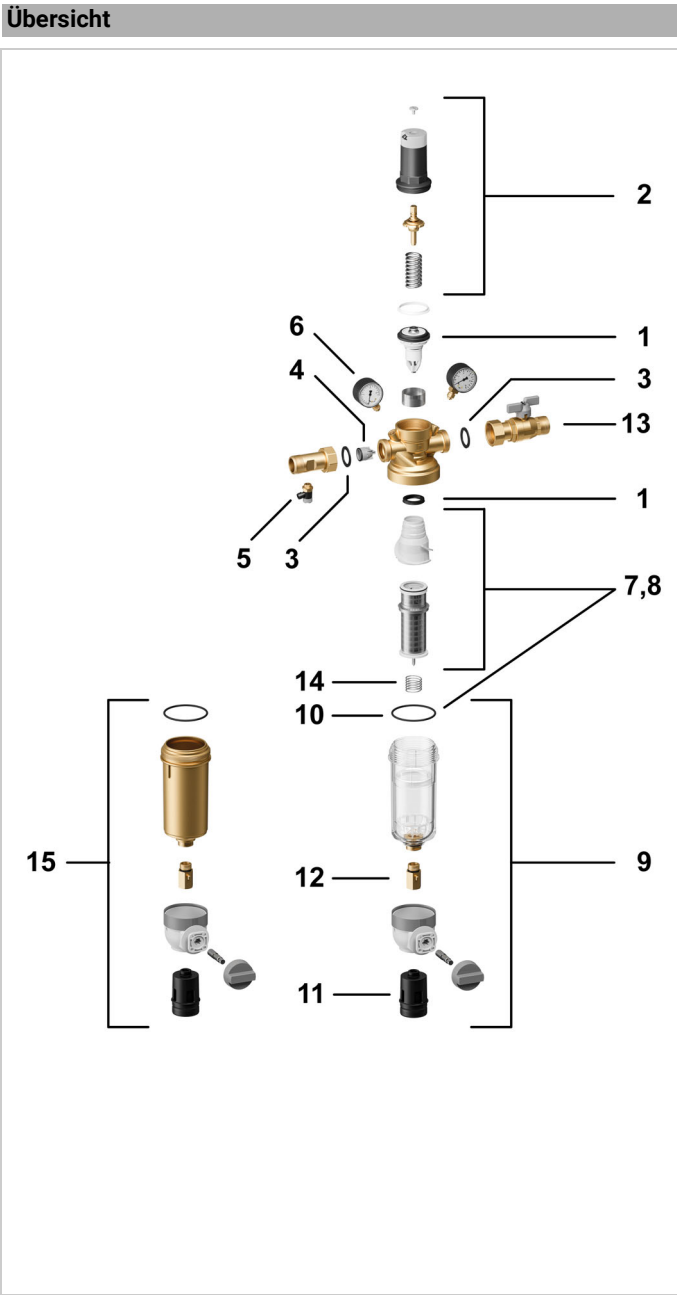

Beschreibung	Größe	Artikelnummer
8 Filtereinsatz komplett*, Double Spin		
Filterfeinheit 100 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2A
Filterfeinheit 100 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1A
Filterfeinheit 20 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2B
Filterfeinheit 20 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1B
Filterfeinheit 50 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2C
Filterfeinheit 50 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1C
Filterfeinheit 200 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2D
Filterfeinheit 200 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1D
Filterfeinheit 300 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2E
Filterfeinheit 300 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1E
Filterfeinheit 500 µm	1/2" - 3/4"	AF11DS-1/2F
Filterfeinheit 500 µm	1" - 1 1/4"	AF11DS-1F
9 Klarsicht-Filtertasse, komplett, bleifrei		
	1/2" - 1 1/4"	KF11S-1LFA
	1 1/2" - 2"	KF11S-11/2LFA
10 O-Ringsatz (10 Stück)		
	1/2" - 1 1/4"	0900747
	1 1/2" - 2"	0900748
11 Ablauftrichter		
	1/2" - 2"	AA76-1/2A
12 Kugelhahn komplett		
bleifrei	1/2" - 2"	KH11S-1LFA
13 Absperrkugelhahn Messing bleifrei (nicht enthalten bei HS10S-ZS)		
	3/4"	0902005
	1"	0902006
	1 1/4"	0902007
	1 1/2"	0902008
	2"	0902009
14 Feder		
	1/2" - 1 1/4"	2074900
	1 1/2" - 2"	2159400
15 Filtertasse aus bleifreiem Messing		
	1/2" - 1 1/4"	FT76S-1LFAM
	1 1/2" - 2"	FT76S-11/2LFAM

*Die Filterführung (für Filter mit bzw. ohne Double Spin Funktion) ist nur im Lieferumfang für Ersatzfiltereinsätze (AF11DS und AF11S) der Größen 1/2" bis 1 1/4" enthalten!

Hinweis: Position 1 - 7 siehe auf Seite 6

resideo

Ademco 1 GmbH

Hardhofweg 40
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 6261 81-0
info.de@resideo.com
resideo.com/de

Ademco 1 B.V.
Zweigniederlassung Österreich
Office Park 1 / Top B02
1300 Wien - Schwechat
ÖSTERREICH
Tel.: +43 720 856 153
info.at@resideo.com
resideo.com/at

Pittway Sàrl

Zone d'Activités, La Pièce 6
1180 Rolle
SCHWEIZ
Tel.: +41 44 945 01 01
info.ch@resideo.com
resideo.com/ch